180SX

TYPE II LEATHER SELECTION





赤と黒（レザー）

鮮烈のスーパーレッド―
そのきわだつ走りと存在性で
世界中を魅了した
日産のニュースポーツウェーブ、180SX（ワンハンドレッド）。
そしていま日本で、「TYPE II・レザーセレクション」デビュー。
これは本革＆高級装備を身に赴った、
最高級の180SX（ワンハンドレッド）。
「赤」が「黒（レザー）」を着こなした。スポーツが深い。



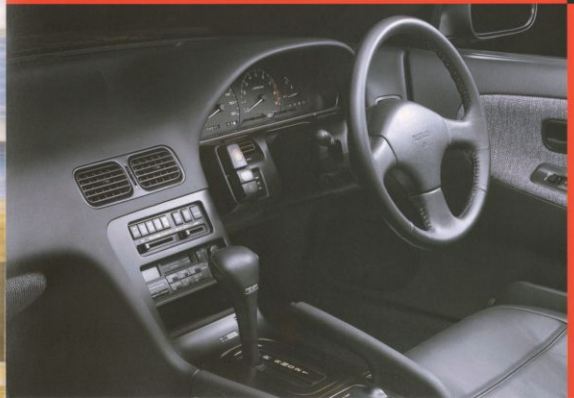

エンジンはCA18DET。
空冷式インタークーラー付ターボチャージャーで
ハイパワーを披露。
さらに、マルチリンクリヤサスペンション、
HICAS-II（日産4WS・メーカーオプション）など、
日産自慢のハイテクノロジーを採用。
爽快な走りはいやがうえにも高まる。
まさしく、スポーティカーの走りだ。

500台限定販売

Feel the Beat

EQUIPMENT



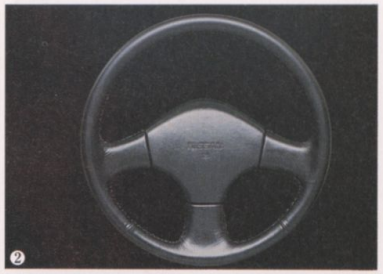















■特別装備

①本革シート
②本革巻ステアリング
③本革巻シフトノブ
④オートエアコン
⑤AM/FM電子チューナー&一体型カセットデッキ(ドルビー&メタル対応、ソフトローディング機構付)+4スピーカー
⑥スーパーファインコーティング〔フッ素樹脂塗装〕
⑦フロント上部ボカシガラス
⑧スポークタイプアルミロードホイール(6JJ×15)
⑨フロント&リヤマッドガード
専用車体色スーパーレッド(♯526・車体色はこの1色のみ)

■主要装備

電動格納式ドアミラー
リトラクタブル式ハロゲンヘッドランプ
リヤフォグランプ
タコメーター
パワーステアリング
上下調整式チルトステアリング
ワンタッチパワーウインドウ
集中パワードアロック
FMダイバーシティ、フルオートパワーアンテナ
フロントスポイラー&リヤスポイラー
ハイマウントストップランプ
195/60R15 86Hラジアルタイヤ
マルチリンクリヤサスペンション
4輪ディスクブレーキ(前輪ベンチレーテッド)
ビスカスLSD(リミテッド・スリップ・デフ)

■メーカーオプション(ご注文時に申し受け)

フロントウインドウディスプレイ※1
脱着式ガラスサンルーフ
HICAS-Ⅱ(日産4WS)※2
4輪アンチスキッドブレーキシステム(4WAS)
寒冷地仕様※3

※1 ハイブリットメーター、イルミネーションコントロールとセットで装着。
※2 HICAS-Ⅱ付車と195/60R15 86H(ポテンザRE71)ラジアルタイヤはセットでオプション装着。
※3 寒冷地仕様のA/T車をお選びの場合は、脱着式ガラスサンルーフ、HICAS-Ⅱ、4WASを同時に装着することができません。

SPECIFICATIONS

グレード	TYPEⅡレザーセレクション
車名型式	ニッサンE-RS13(HICAS-Ⅱ付車E-KRS13)
運転タイプ	5速フロアシフト
	フルレンジ電子制御オートマチック・E-AT
全長×全幅×全高〔mm〕	4540×1690×1290
室内寸法 長×幅×高〔mm〕	1650×1430×1065
ホイールベース〔mm〕	2475
トレッド 前/後〔mm〕	1465/1460
最低地上高〔mm〕	135
車両重量〔kg〕	1190(1210)
乗車定員〔名〕	4
車両総重量〔kg〕	1410(1430)
最小回転半径〔m〕	4.7
10モード燃費(運輸省審査値)〔km/ℓ〕	11.0(9.2)
60km/h定地走行燃費(運輸省届出値)〔km/ℓ〕	19.1(16.7)
エンジン型式	ツインカムターボインタークーラー付CA18DET
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒DOHC
シリンダー内径×行程〔mm〕	83.0×83.6
総排気量〔cc〕	1809
圧縮比	8.5
最高出力〔PS/rpm〕	175/6400
最大トルク〔kgm/rpm〕	23.0/4000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量〔ℓ〕	無鉛プレミアムガソリン・60※
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式
変速比 第1速	3.321(3.027)
〃 第2速	1.902(1.619)
〃 第3速	1.308(1.000)
〃 第4速	1.000(0.694)
〃 第5速	0.759(—)
〃 後 退	3.382(2.272)
最終減速比	4.363(4.363)
懸架方式 前/後	ストラット式/マルチリンク式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
タイヤ 前・後	195/60R15 86H

( )内はオートマチック車。※本車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。●サンルーフ装着車は車両重量が10kg増加、室内高が5mm減少します。●4WAS装着車は車両重量が10kg増加します。●HICAS-Ⅱ付車は車両重量が20kg増加します。●本諸元は改良のため予告なく変更することもあります。●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●このカタログの内容は1990年1月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

お問合わせ、ご相談は最寄りの販売会社
又は右のお客様相談室へどうぞ。
日産自動車株式会社 お客様相談室
●東 京 TEL.(03)545-2323
●札 幌 TEL.(011)722-8823
●名古屋 TEL.(052)951-8823
●大 阪 TEL.(06)536-1123
●福 岡 TEL.(092)451-8823

もっと楽しく 感じるままに——技術の日産

NISSAN NISSAN

日産自動車株式会社 〒104 東京都中央区銀座6丁目17番1号
F4900-0011AGH