PULSAR SERIE
3DOOR HATCHBACK

Autech JAPAN

AUTECH VERSION

SR20DE tuned by Autech
1998cc, DOHC
Max.Power:175PS/6800rpm
Max.Torque:19.0kgm/5200rpm

SR20DEチューンドエンジン(175PS)搭載。
ストレートでコーナーで、その気になれる瞬間がある。



デュアルエアバッグを標準装備
(運転席・助手席SRSエアバッグシステム)

パルサーセリエ オーテックバージョン。ボディカラーはスーパーブラック(#KH3)。

SR20DE TWINCAM ENGINE

tuned by Autech

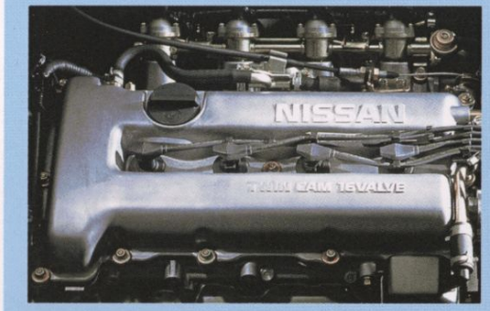



1998cc, DOHC
Max. Power : 175PS/6800rpm
Max. Torque : 19.0kgm/5200rpm

このツインカムエンジンは、SR20DEをベースとし、専用のエキゾーストマニホールド、コントロールユニット、カムシャフト等を装着。全回転域でもたらされる、リアルタイムの鋭いレスポンスは、チューンドエンジンならではの特性を備え、気持が自然にドライブしていくような、スポーツの走りが満喫できる。もちろん、ストリートでは、充分に素直で扱いやすい。





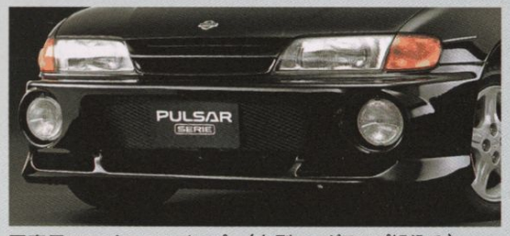

■専用フロントエアロバンパー(丸型フォグランプ組込み)



■205/50R15 85Vラジアルタイヤ&15インチアルミロードホイール(15X6JJ)



■専用サイドシルプロテクター



■専用マフラー(フジツボ技研製)



■専用大型ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)



パルサーセリエ オーテックバージョン。ボディカラーはスーパーブラック(＃KH3)。

■主要装備一覧

標準装備　専用装備

装備		車種 オーテックバージョン 2000
視界	電動格納式リモコンカラードドアミラー	
	アンバーレンズフロントターンシグナルランプ	
	専用フロントバンパー組込み丸型ハロゲンフォグランプ	
	フロント間けつ式ワイパー	無段間けつ式
運転席まわり・インテリア	ホワイトメーター(スピード&タコメーター)	
	本革巻ステアリング	
	本革巻シフトノブ&パーキングブレーキレバー	
	オゾンセーフオートエアコン	
	クリーンフィルター	
	プッシュ式ヒーターコントロール	
	パワーウインドウ(運転席ワンタッチ付)	
	集中ドアロック	
	フットレスト	
	専用シート地&ドアトリムクロス	
	フロントスポーツシート	
	リヤハイバックシート	
	リヤ可倒式シート	6:4分割可倒式
	大型サンバイザー	助手席ミラー付
	オーディオレス仕様 (注)	
外観	UVカット断熱グリーンガラス(運転席・助手席)	
	専用フロントエアロバンパー(丸型フォグランプ組込み)	
	専用大型ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)	
	専用サイドシルプロテクター	
	カラードマッドガード(後)	
タイヤ・ホイール	205/50R15 85Vラジアルタイヤ(ブリヂストン製Gグリッド)	
	アルミロードホイール	15インチ
メカニズム	SR20DEチューンドエンジン	
	専用マフラー(フジツボ技研製)	
	専用エキゾーストマニホールド/フロントチューブ/センターチューブ	
	リヤディスクブレーキ	
	スポーツチューンドサスペンション	
	フロントスタビライザー	
	リヤスタビライザー	
安全	運転席SRSエアバッグシステム	
	助手席SRSエアバッグシステム	
	フロントビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)	
	LED式ハイマウントストップランプ(専用大型ルーフスポイラー組込み)	

(注)配線、アンテナは装備されています。
●メーカーオプションは寒冷地仕様のみの設定となります。
●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
●その他の装備・仕様につきましては「1800GTi」グレードと同一となります。
●本車両は持込み登録で、㈱オーテックジャパン扱いとなります。
＊エアロパーツ装着のため縁石や段差の大きな場所では路面などと干渉する場合がございます。路面状況に充分注意の上、ご使用ください。

寒冷地仕様の主な内容	●大型バッテリー ●ウォッシャータンク容量3.5ℓ(標準2.0ℓ) ●リヤヒーターダクト ●ドアミラーヒーター ●強化フロントヒーター

■主要諸元

諸元	車種 ツインカム2000 オーテックバージョン
●車名型式	ニッサンE-HN15
●運転タイプ	5速マニュアル
●車種記号	EBWARUFN15EDAP4KAZ
●寸法	
全長×全幅×全高 mm	4165×1690×1455
室内寸法 長×幅×高 mm	1865×1425×1150
ホイールベース mm	2535
トレッド 前/後 mm	1470/1435
最低地上高 mm	145
●重量・定員	
車両重量 kg	1140
乗車定員 名	5
車両総重量 kg	1415
●性能	
最小回転半径 m	5.2
●エンジン	
型式	SR20DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程 mm	86.0×86.0
総排気量 cc	1998
圧縮比	11.5
最高出力 PS/rpm	175/6800
最大トルク kgm/rpm	19.0/5200
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)
使用燃料・タンク容量 ℓ	無鉛プレミアムガソリン・50＊
●諸装置	
トランスミッション	5速マニュアル
変速比 第1速	3.063
〃 第2速	1.826
〃 第3速	1.286
〃 第4速	0.975
〃 第5速	0.756
〃 後退	3.153
最終減速比	4.375
駆動方式	2WD(前輪駆動)
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式
懸架方式 前/後	独立懸架ストラット式/マルチリンクビーム式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動
タイヤ 前・後	205/50R15 85V

●このカタログのエンジン出力表示はすべて「ネット値」です。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
＊本車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。

■ボディカラー

Mはメタリックの略です。



スーパーブラック〈＃KH3〉



ブルーイッシュシルバーM〈＃KG1〉

■シート地

内装色G:ブラック



LIFE TOGETHER
NISSAN
人間のやさしさをクルマに。

夢が今…感動に Autech JAPAN

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。
株式会社 オーテックジャパン
〒253 神奈川県茅ケ崎市萩園824-2
電話 (0467)87-8001

●このカタログの内容は1996年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

AJ-PSI-9608NI
N15110