Silvia

Q's Aero Sports



特別仕様車
全国限定1500台



走りに昂る（たかぶ）――――Q's Aero（エアロ） Sports（スポーツ）。スポーツを研ぎ澄ませると、ここに到る。

Photo: Qsエアロスポーツ。ボディカラーはスーパーブラック(KH0)。


Q's Aero Sports

エクステリアに、
特別アイテムを備えて、
そのスポーツ感度をさらに深めた
Q'sエアロスポーツ。
走るたびに心昂(たかぶ)る
シルビアの新しい姿です。

〈Q'sエアロスポーツ特別装備〉



①

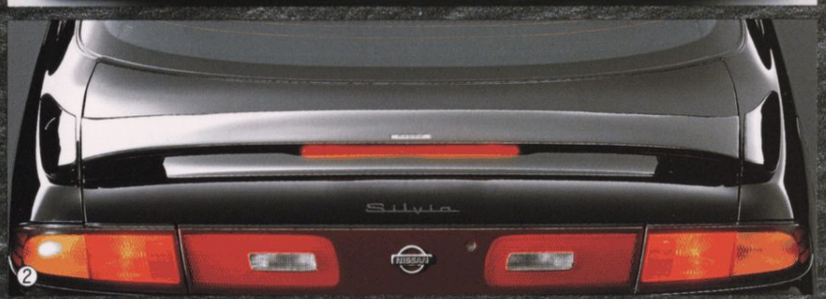

②


③

❶スポーツグリル&
エアロフォルムバンパー
❷nayaリヤスポイラー
❸205/55R16 89Vラジアルタイヤ&
16インチアルミロードホイール
●スポーツチューンドサスペンション
(フロント・リヤ)
●ビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)

Dealer Option

Q'sエアロスポーツの精悍さをいっそう際立てる
〈サイドシルプロテクター〉&〈リヤサイドプロテクター〉。
ディーラーオプションで用意しました。



●サイドシルプロテクター



●リヤサイドプロテクター



Photo:Q'sエアロスポーツ ディーラーオプション装着車。ボディカラーはスーパーブラック〈#KH3〉。

INTERIOR





Photo：Q's エアロスポーツ。内装色はオフブラック〈G〉。

N'FIT AUDIO 〈ディーラーオプション〉



●N'FIT KENWOOD　●N'FIT ALPINE　●N'FIT ADDZEST

●写真の機種以外のオーディオシステムも、ディーラーオプションで用意しております。詳しくはカーライフアドバイザーにお問い合わせください。

EQUIPMENT

〔視界〕
- ●変形4灯式ハロゲンヘッドランプ
- ●電動格納式カラードドアミラー
- ●ウォッシャー連動間けつワイパー
- ●熱線リヤウインドウ(タイマー付)

〔運転席まわり〕
- ●タコメーター
- ●パワーステアリング
- ●上下調整式チルトステアリング
- ●オゾンセーフエアコン
- ●ワンタッチパワーウインドウ
- ●集中ドアロック
- ●トランク＆フューエルリッドオープナー
- ●フットレスト
- ●スポットランプ
- ●助手席バニティミラー
- ●コンソールボックス
  (カップトレイ・コインポケット付)

〔インテリア〕
- ●一体型成形ドアトリム
- ●ドアベントグリル
- ●大型ドアポケット
- ●リヤシートトランクスルー機構
- ●前席テンションリデューサーELR付3点式シートベルト
- ●前席アーム式シートベルトガイド
- ●後席ELR付3点式シートベルト
- ●トランクルームランプ

〔外装・タイヤ＆ホイール〕
- ★スポーツグリル
- ★エアロフォルムバンパー
- ★nayanリヤスポイラー
- ★205/55R16 89Vラジアルタイヤ
- ★16インチアルミロードホイール

〔メカニズム・安全装備〕
- ★マクファーソンストラット式フロントサスペンション(スポーツチューンド)
- ★マルチリンクリヤサスペンション(スポーツチューンド)
- ★ビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)
- ●4輪ディスクブレーキ(フロントベンチレーテッド)
- ●ハイマウントストップランプ(リヤスポイラー組込み)
- ●サイドドアビーム

■寒冷地仕様も用意しています。寒冷地仕様の内容：ヒーター付電動格納式カラードドアミラー、大型バッテリー、リヤワイパーなど。

★はベース車Q's に対するQ's エアロスポーツの特別装備です。

●ボディカラーはスーパーブラック〈#KH3〉のみとなります。内装色はオフブラック〈G〉です。

SPECIFICATIONS

●車種		シルビアQ's エアロスポーツ
●車名型式		ニッサンE-S14
●運転タイプ		
5速フロアシフト		●
●寸法		
全長×全幅×全高	mm	4500×1730×1295
室内寸法 長×幅×高	mm	1645×1425×1070
ホイールベース	mm	2525
トレッド 前/後	mm	1480/1470
最低地上高	mm	130
●重量・定員		
車両重量	kg	1170
乗車定員	名	4
車両総重量	kg	1390
●性能		
最小回転半径	m	4.8
燃料消費率 10・15モード(運輸省審査値)	km/ℓ	12.0
燃料消費率 60km/h定地走行(運輸省届出値)	km/ℓ	18.6
●エンジン		
型式		SR20DE型
種類・シリンダー数		水冷直列4気筒DOHC
シリンダー 内径×行程	mm	86.0×86.0
総排気量	cc	1998
圧縮比		10.0
最高出力	PS/rpm	160/6400
最大トルク	kgm/rpm	19.2/4800
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・65
●諸装置		
最終減速比		4.083
ステアリングギヤ形式		パワーアシスト付ラック＆ピニオン式
懸架方式 前		ストラット式
〃 後		マルチリンク式
主ブレーキ 前		ベンチレーテッドディスク式
〃 後		ディスク式
タイヤ 前・後		205/55R16 89V

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時の気象・道路・車両・運転・整備などの条件により燃料消費率は異なってきます。
●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、すべて「10・15モード」です。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。●このパンフレットのエンジン出力表示はすべて「ネット」値です。●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

お問合わせ、ご相談は
最寄りの販売会社又は日産自動車お客様相談室へどうぞ。

日産自動車株式会社　お客様相談室
全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-315-232

日産自動車株式会社
〒104 東京都中央区銀座6丁目17番1号

●このパンフレットの内容は1994年2月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。

LIFE TOGETHER
NISSAN
人間のやさしさをクルマに。

F3302-4021AGG